



STORM 16

Série STORM

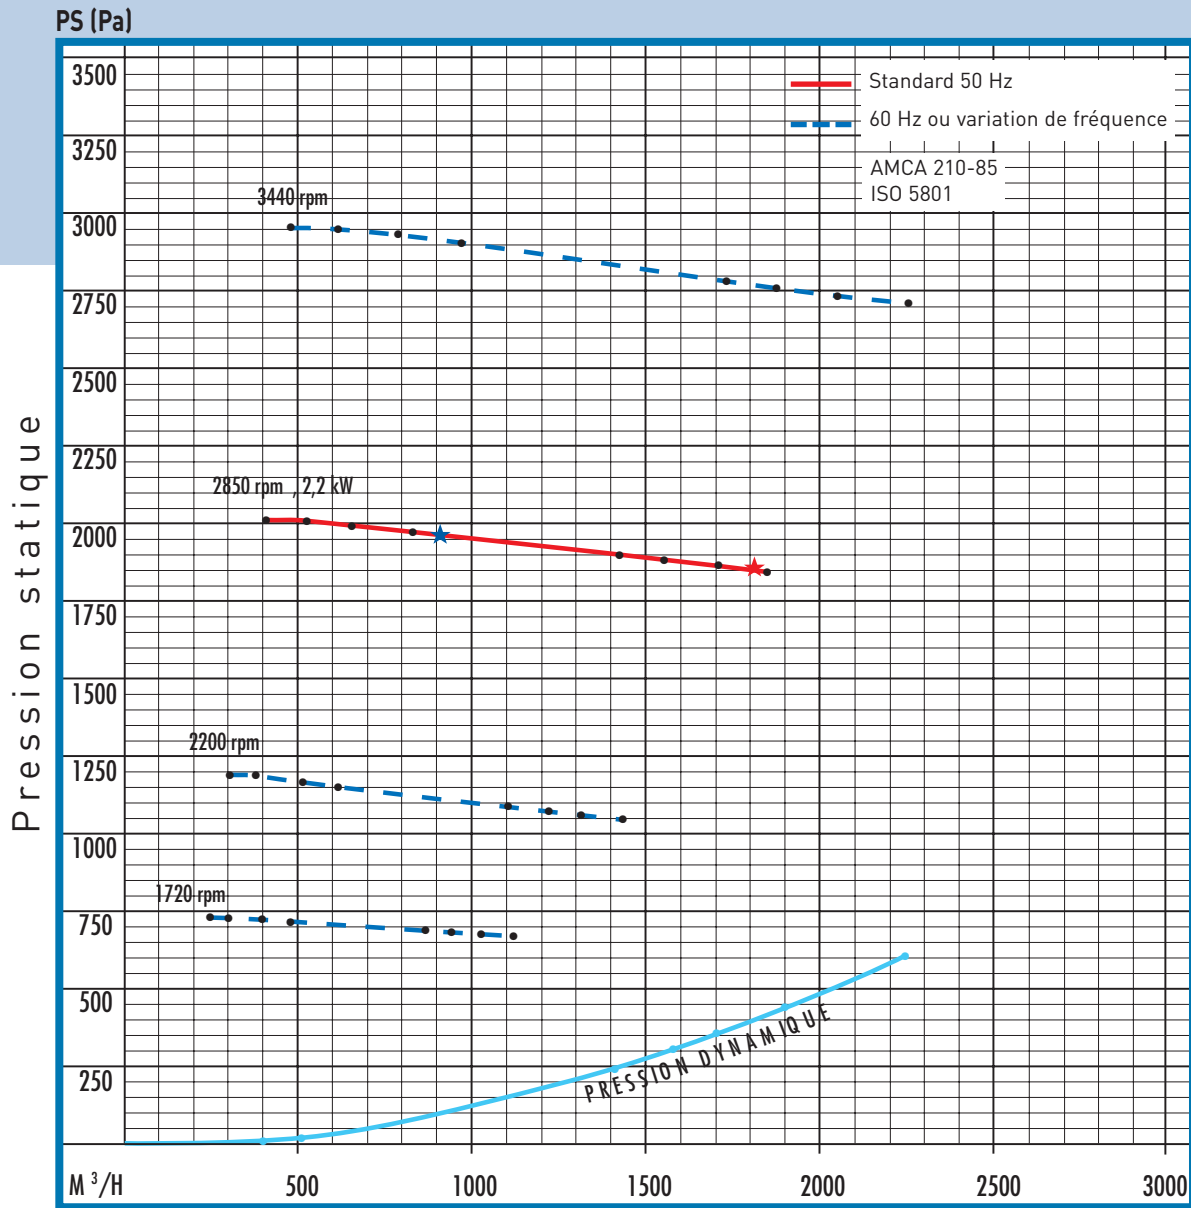


Bruit enveloppe et moteur à voisinage rendement maximum

n (T/min) R.P.M.	★ dB(A)	★ dB	★ dB	★ dB
1450	77,7	79,3	90,6	92,6
1720	81,8	83,3	99,1	98,2
2850	93,8	94,8	115,8	110
3300	97	98,2	119	114,2

n (T/min) R.P.M.	Global dB	Global dB (A)
1450	90,6	77,7
1720	99,1	81,8
2850	115,8	93,8
3300	119	97

ISO 13347

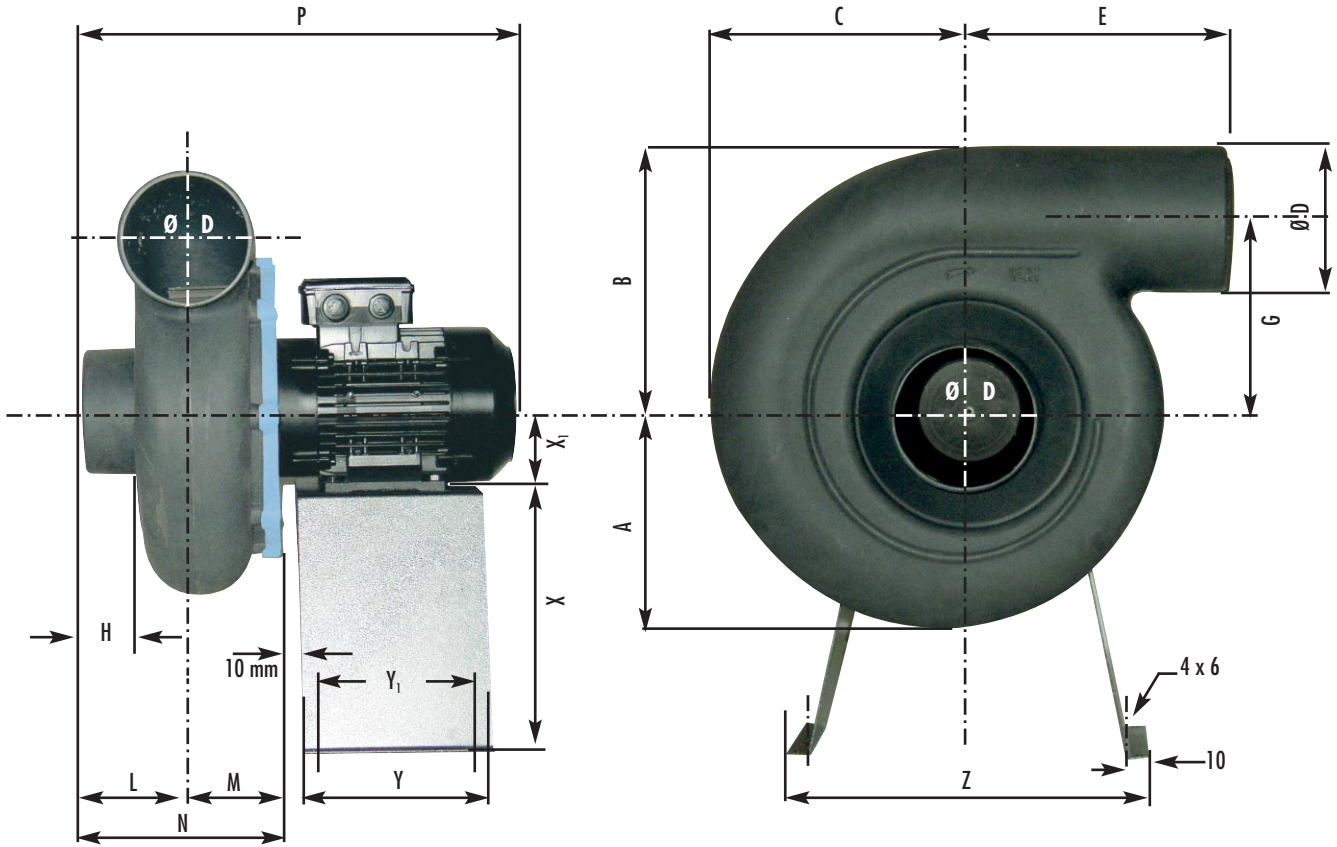

UNIQUEMENT POSITION LG

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires)
Les hauteurs d'axe moteur peuvent changer selon le type de moteur utilisé

A	B	C	Ø D	E	G	H	L	M	N	P	Y	Y ₁	Z	X	X ₁
235	288	278	160	262	205	40	100	97	197	477	240	160	420	300	90

Positions de montage - Vues côté aspiration

LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315