




# SEAT 25

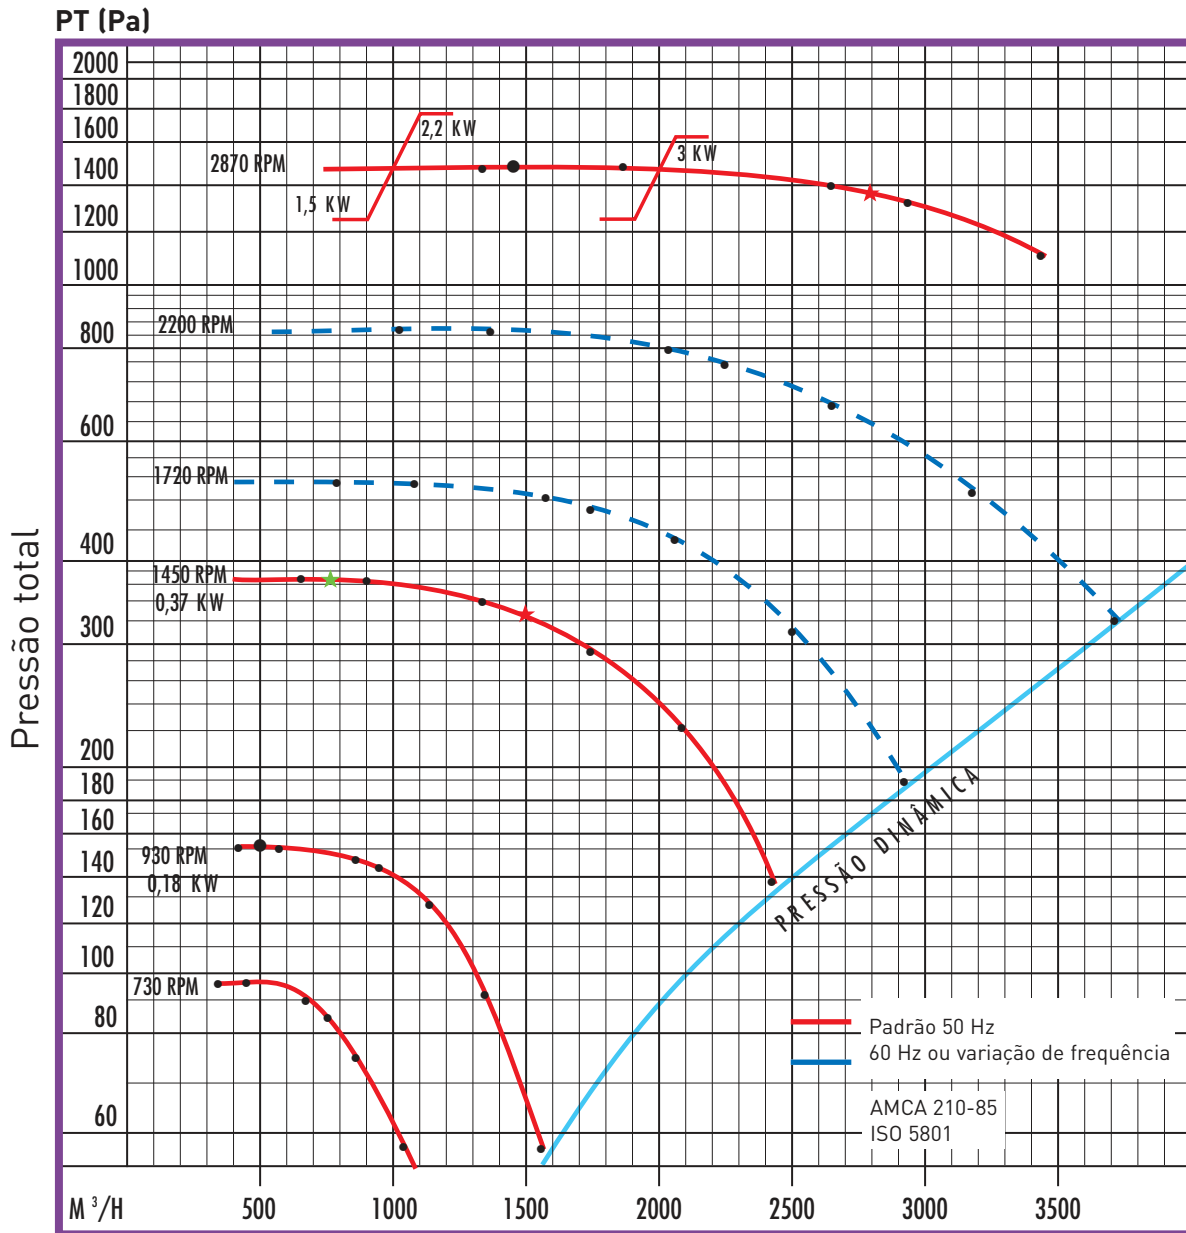

Ruído do ar que atravessa a carcaça e o motor próximo do rendimento máximo

rpm	dB (A)
950	43
1435	53
2870	68




Tipo B (na sucção)  
LW - Medida de Potência Sonora

rpm	dB(A)	dB
950	61	67
★ 1450	73	76
2870	87	89

Medições sonoras segundo ISO 5801

Nível sonoro em oitava (db)

Freq. Oitava Hz	1450 rpm ★ 660 m <sup>3</sup> /h	1450 rpm ★ 1300 m <sup>3</sup> /h	2870 rpm ★ 3080 m <sup>3</sup> /h
125	70,1	72,2	84
250	70,8	70,6	86,9
500	70,1	72,1	85
1000	69,8	70,5	87,2
2000	59,8	62,1	82,3
4000	54,7	59,2	79,6

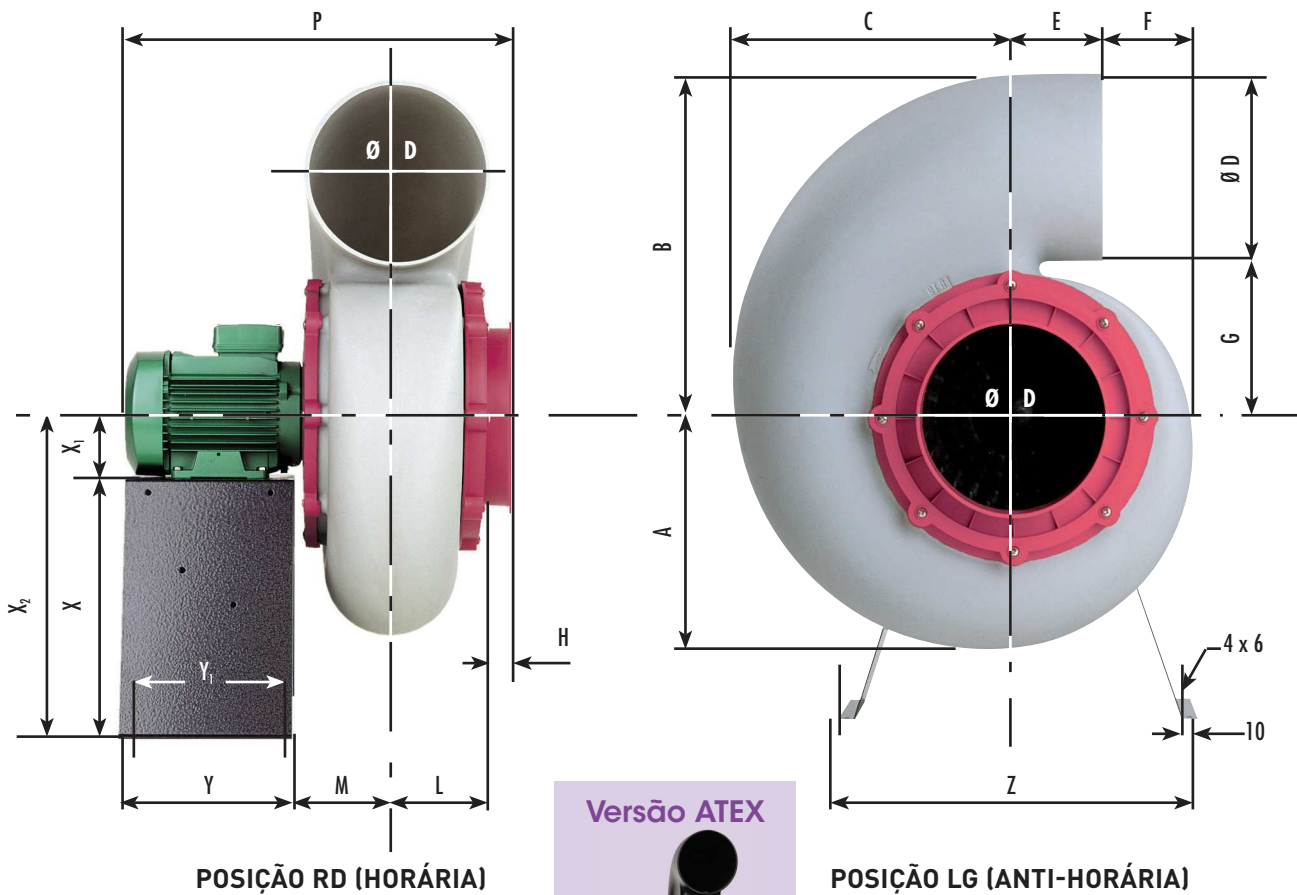

POSICÃO RD (HORÁRIA)

POSICÃO LG (ANTI-HORÁRIA)

Versão ATEX

Dimensões (mm) - Suporte metálico não fornecido (ver acessórios)  
A altura de eixo do motor pode variar dependendo do tipo de motor utilizado

rpm	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y <sub>1</sub>	Z	X	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
930 / 1450	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	430	180	160	420	300	71	371
2870	248	365	310	200	103	92	165	35	95	105	515	180	160	420	300	90	390

Posições de instalação - Vistas lado sucção

