




# SEAT 35

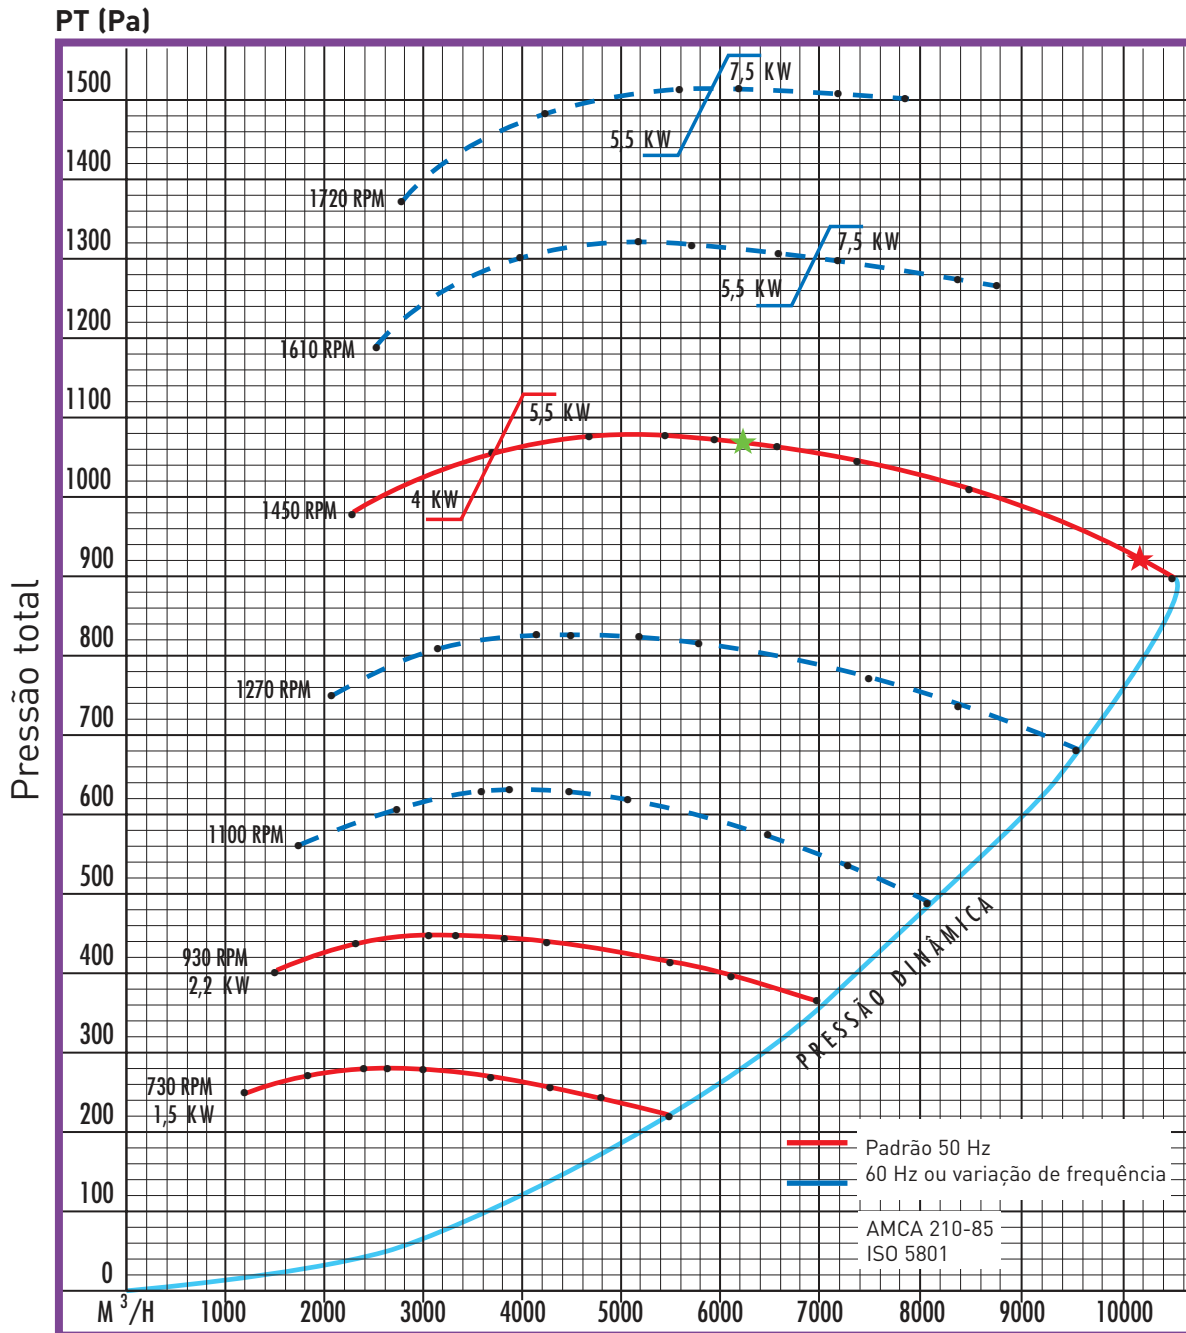

Ruído do ar que atravessa a carcaça e o motor próximo do rendimento máximo

rpm	dB (A)	dB linear
1435	77,3	82,4



Tipo B (na sucção)  
LW - Medida de Potência Sonora


rpm	★ dB(A)	dB linear
730	67,8	76,1
950	74,1	82,2
1450	86	94,2
1720	90,7	98,1

Nível sonoro em oitava (db)

Freq. Oitava Hz	1450 rpm ★ 6000 m <sup>3</sup> /h	1450 rpm ★ 10000 m <sup>3</sup> /h
125	74,5	74,5
250	68,2	72
500	68,4	76,1
1000	67,4	75,5
2000	61,2	70,9
4000	61,3	71,4

Medições sonoras segundo ISO 5801

## SOMENTE POSIÇÃO LG (ANTI-HORÁRIA)

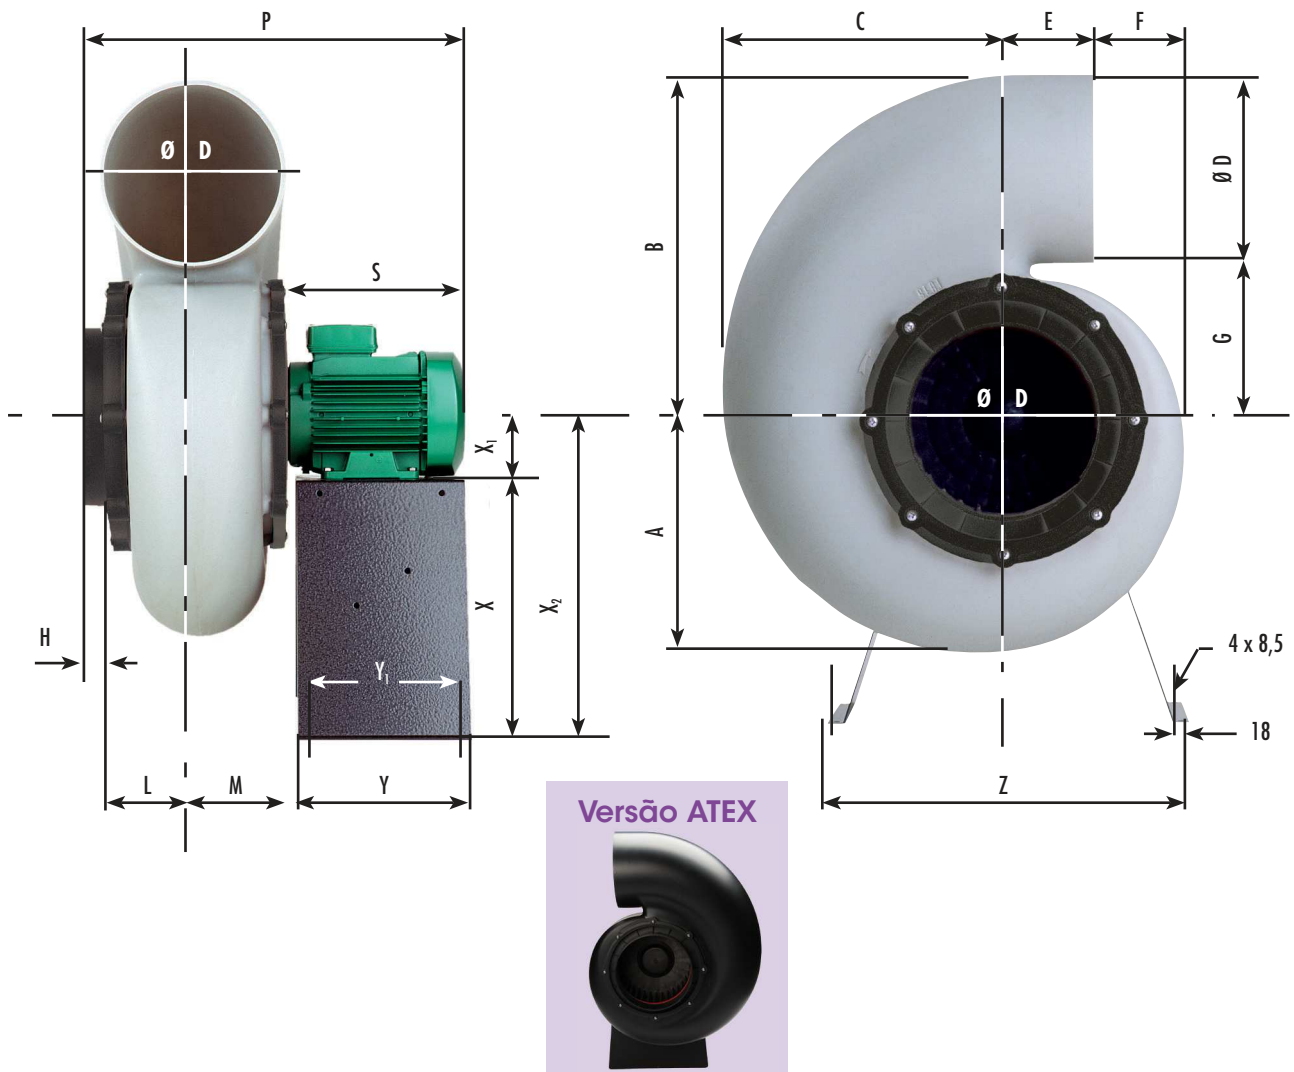

**Dimensões (mm) - Suporte metálico não fornecido (ver acessórios)**  
**A altura de eixo do motor pode variar dependendo do tipo de motor utilizado**

rpm	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	P	S	Y	Y <sub>1</sub>	Z	X	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
930	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	724	334	350	314	600	468	112	580
1450	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	792	402	350	314	600	468	112	580
1450 ATEX ou 7,5 kW	370	570	450	315	130	170	255	60	150	170	822	432	350	314	600	468	132	600

### Posições de instalação - Vistas lado sucção

