


ACESSÓRIOS

Suporte metálico *

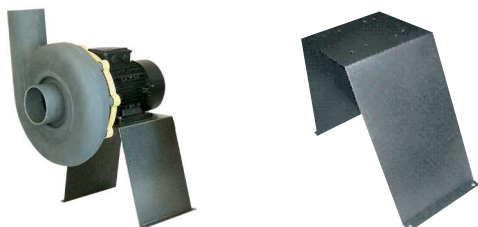

(*Ver as dimensões na página 21)

Suporte de alta proteção (PP)



Disponível na versão **ATEX**

Mangas flexíveis (PVC) e abraçadeiras (INOX)



Diâmetros (mm)							
Mangas	Ø 75	Ø 90	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315
Abraçadeiras	-	-	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315

Disponível na versão **ATEX**

Interruptor cabeado 0,8 m (IP65)




Disponível na versão **ATEX**

Conexão (PVC, fêmea/fêmea)




Dimensões (mm) - Fêmea/fêmea						
Ø 125/160	Ø 125/200	Ø 160/200	Ø 200/250	Ø 200/315	Ø 250/315	Ø 315/400

Damper regulador de vazão (PVC)

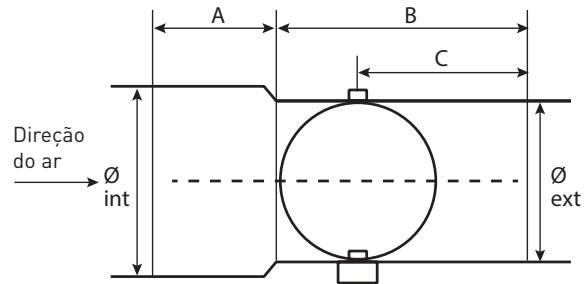


Dimensões (mm)					
Tipo	A	B	C	Ø int.	Ø ext.
Ø 125	60	130	80	125	125
Ø 160	60	145	90	160	160
Ø 200	60	160	100	200	200
Ø 250	60	165	100	250	250
Ø 315	60	170	100	315	315

Válvula de retenção (PVC)

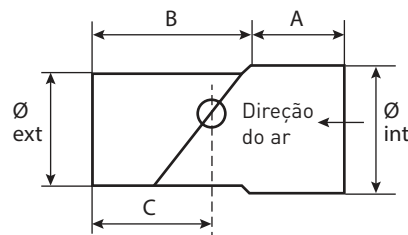

Dimensões (mm)					
Tipo	A	B	C	Ø int.	Ø ext.
Ø 125	60	160	110	125	125
Ø 160	60	200	130	160	160
Ø 200	60	210	140	200	200
Ø 250	60	260	170	250	250
Ø 315	60	290	180	315	315

Difusor (PP)

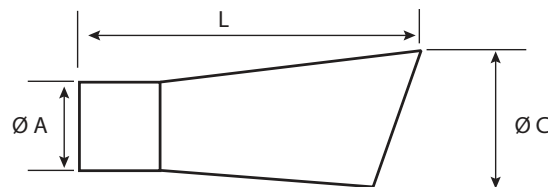

Dimensões (mm)			
Tipo	Ø A	L	Ø C
125	125	160	155
160	160	200	215
200	200	210	240
250	250	260	305
315	315	450	390

Disponível na versão **ATEX**