




# SEAT 30

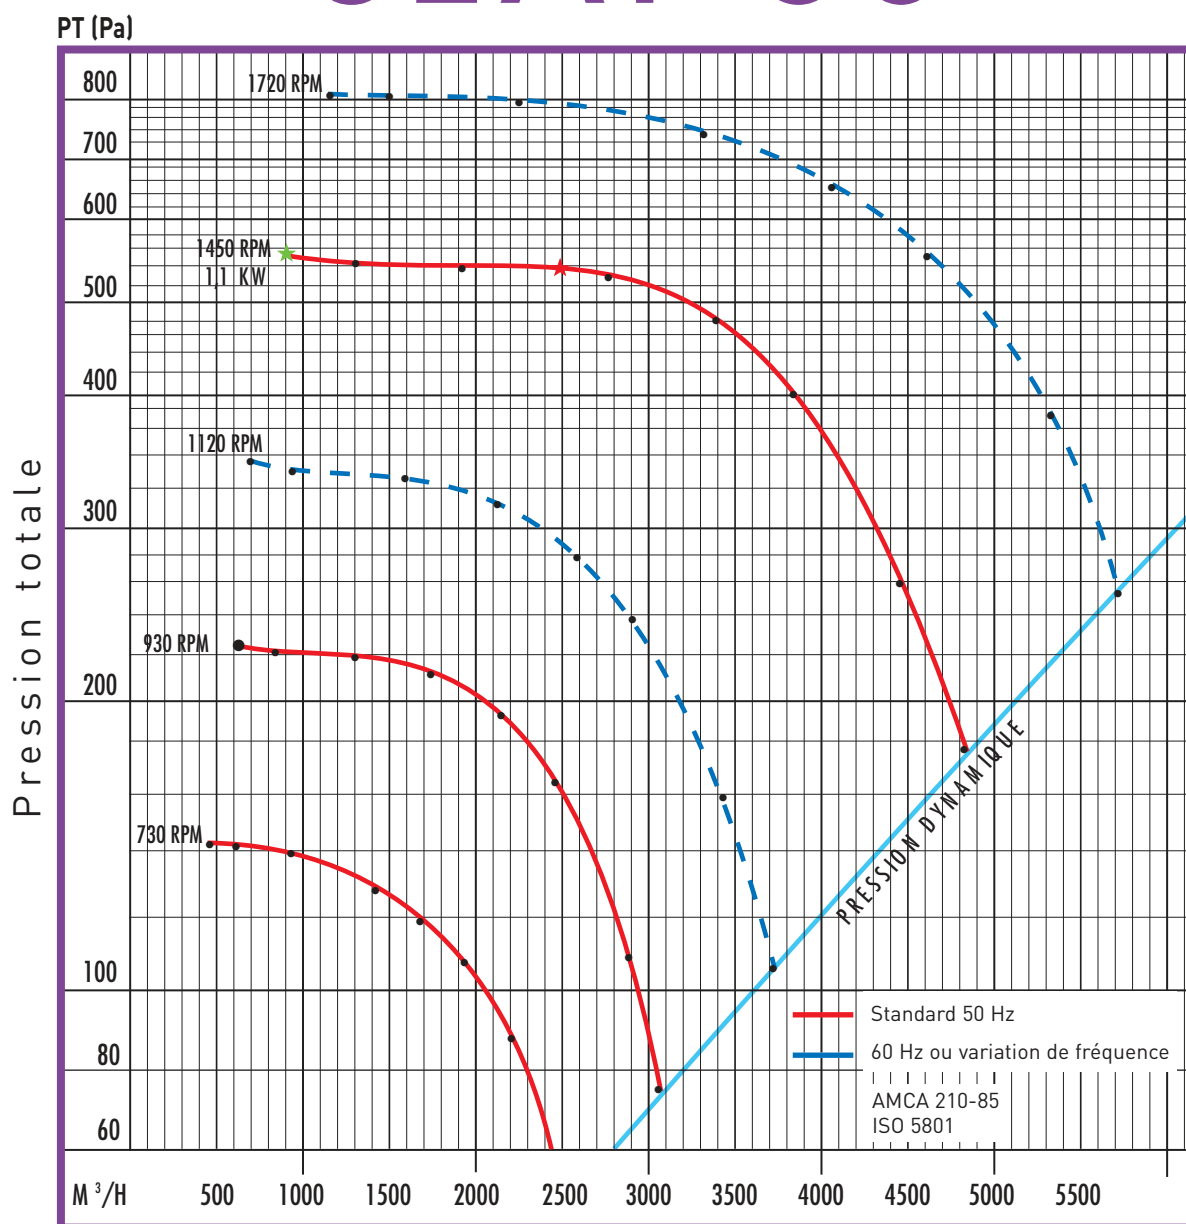

Bruit enveloppe et moteur au voisinage du rendement maximum

R.P.M.	dB (A)
715	40
950	46
1435	63




Type B (à l'aspiration)  
LW Mesure Puissance Acoustique

R.P.M.	dB(A)	dB
715	59	67
950	66	73
★ 1450	78	82

Mesures acoustiques selon ISO 5801

Niveau sonore en octave (dB)

Fréq. Octave Hz	1450 R.P.M. ★ 900 m <sup>3</sup> /h	1450 R.P.M. ★ 2500 m <sup>3</sup> /h
125	75,1	60,6
250	76,5	68,5
500	76,9	75,5
1000	73,2	74,2
2000	68,5	71
4000	63,9	66,7

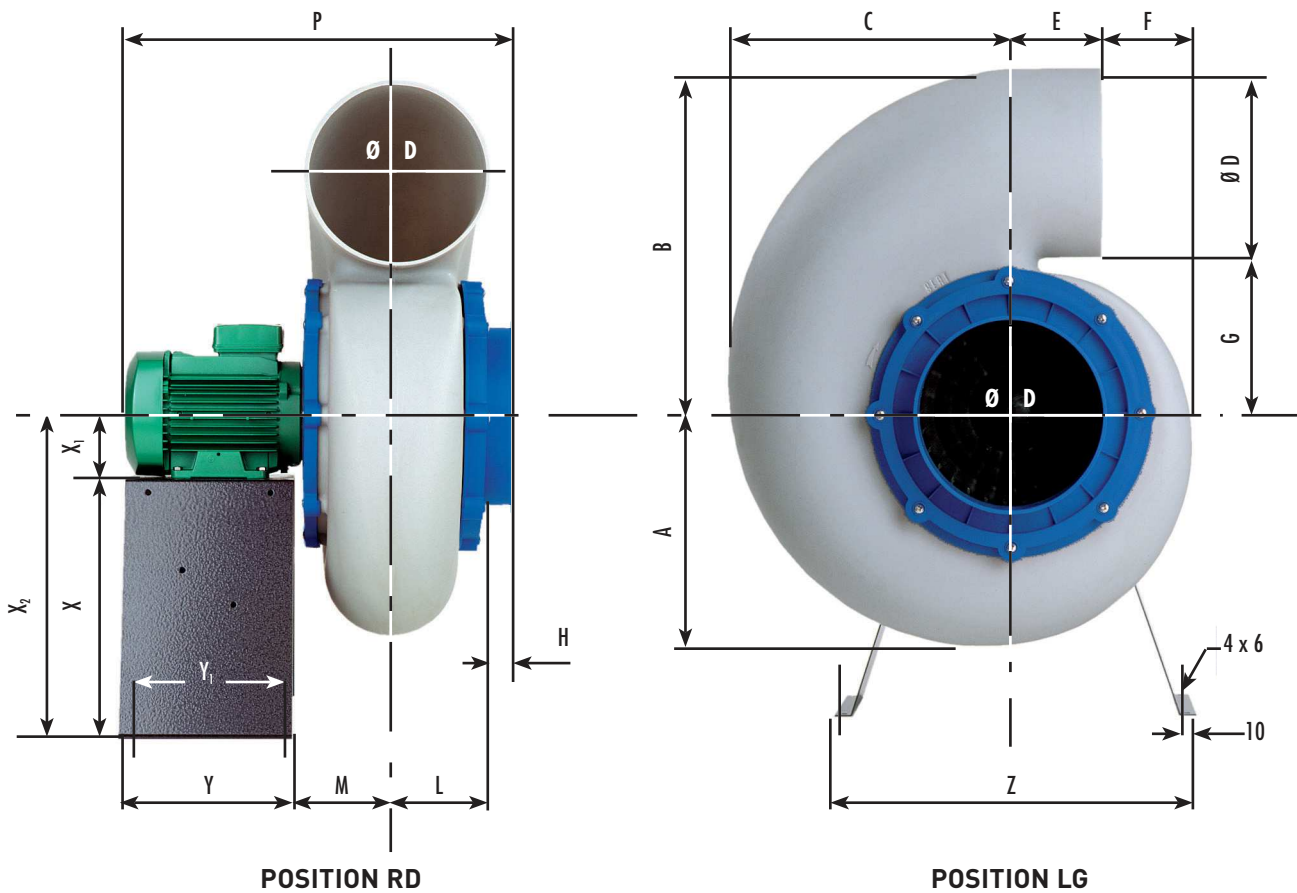

Disponible  
en version **ATEX**

Dimensions (mm) - Chaise métal non fournie (voir accessoires)  
Les hauteurs d'axe moteur peuvent changer selon le type de moteur utilisé

RPM	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y <sub>1</sub>	Z	X	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>
930	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	510	240	220	460	370	80	450
1450	300	450	373	250	117	112	198	35	110	120	540	240	220	460	370	90	460

Positions de montage - Vues côté aspiration

