




SEAT 15

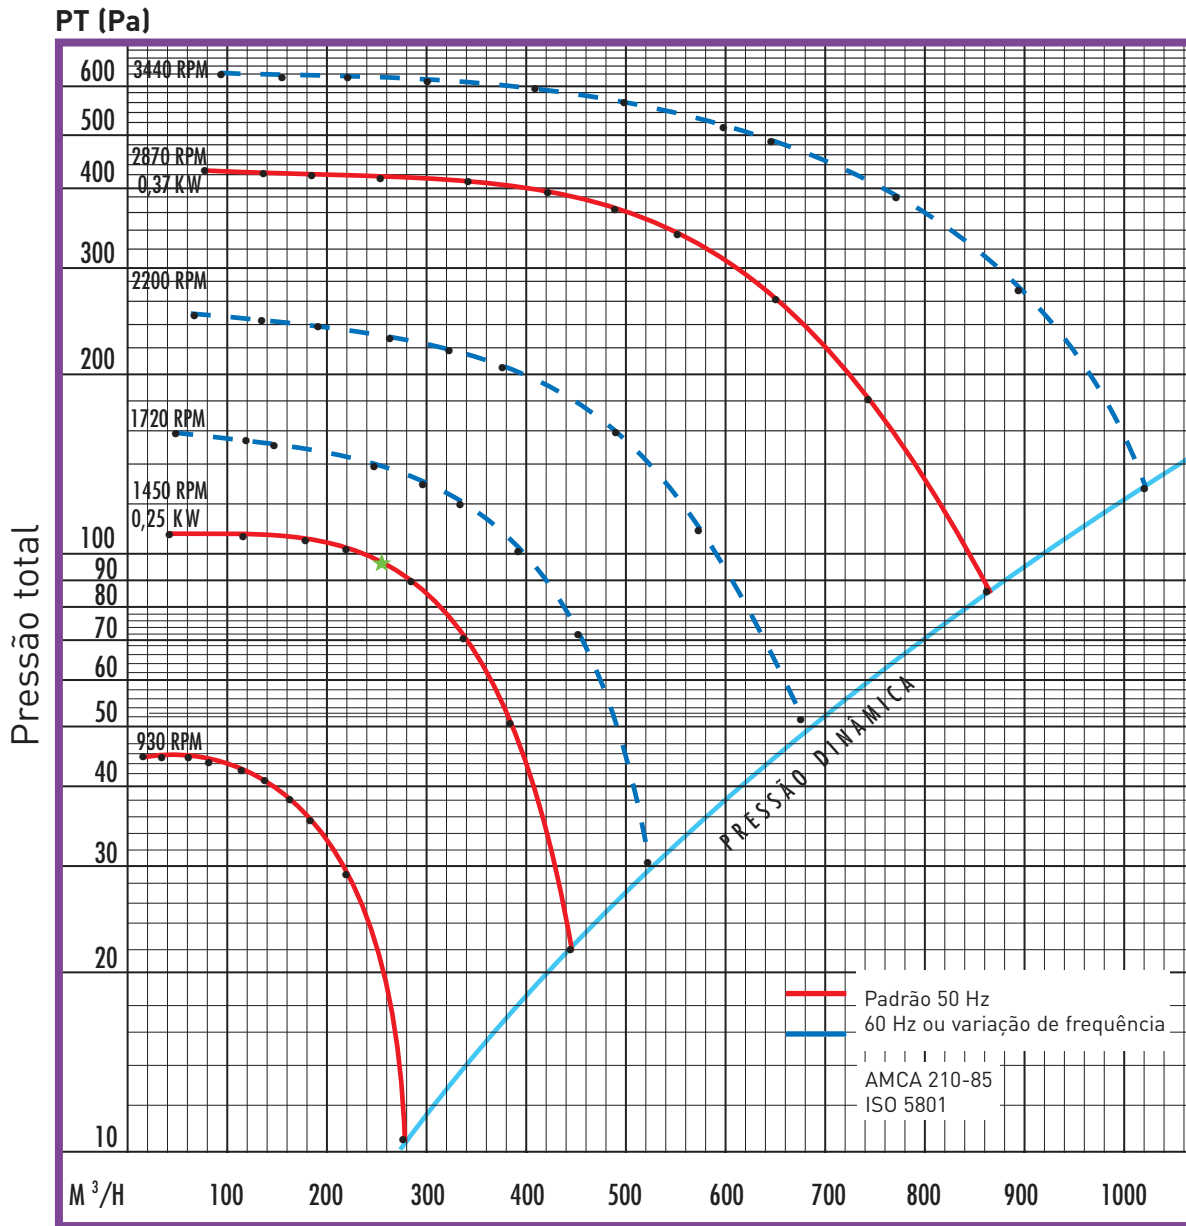

Ruído do ar que atravessa a carcaça e o motor próximo do rendimento máximo

rpm	dB (A)
1435	49
2870	63




Tipo B (na sucção)
LW - Medida de Potência Sonora

rpm	dB(A)	dB
★ 1450	52	57
2870	70	72

Nível sonoro em oitava (db)

Freq. Oitava Hz	1450 rpm ★ 250 m ³ /h
125	55,3
250	51,7
500	52,1
1000	49,8
2000	41,8
4000	36,9

Medições sonoras segundo ISO 5801

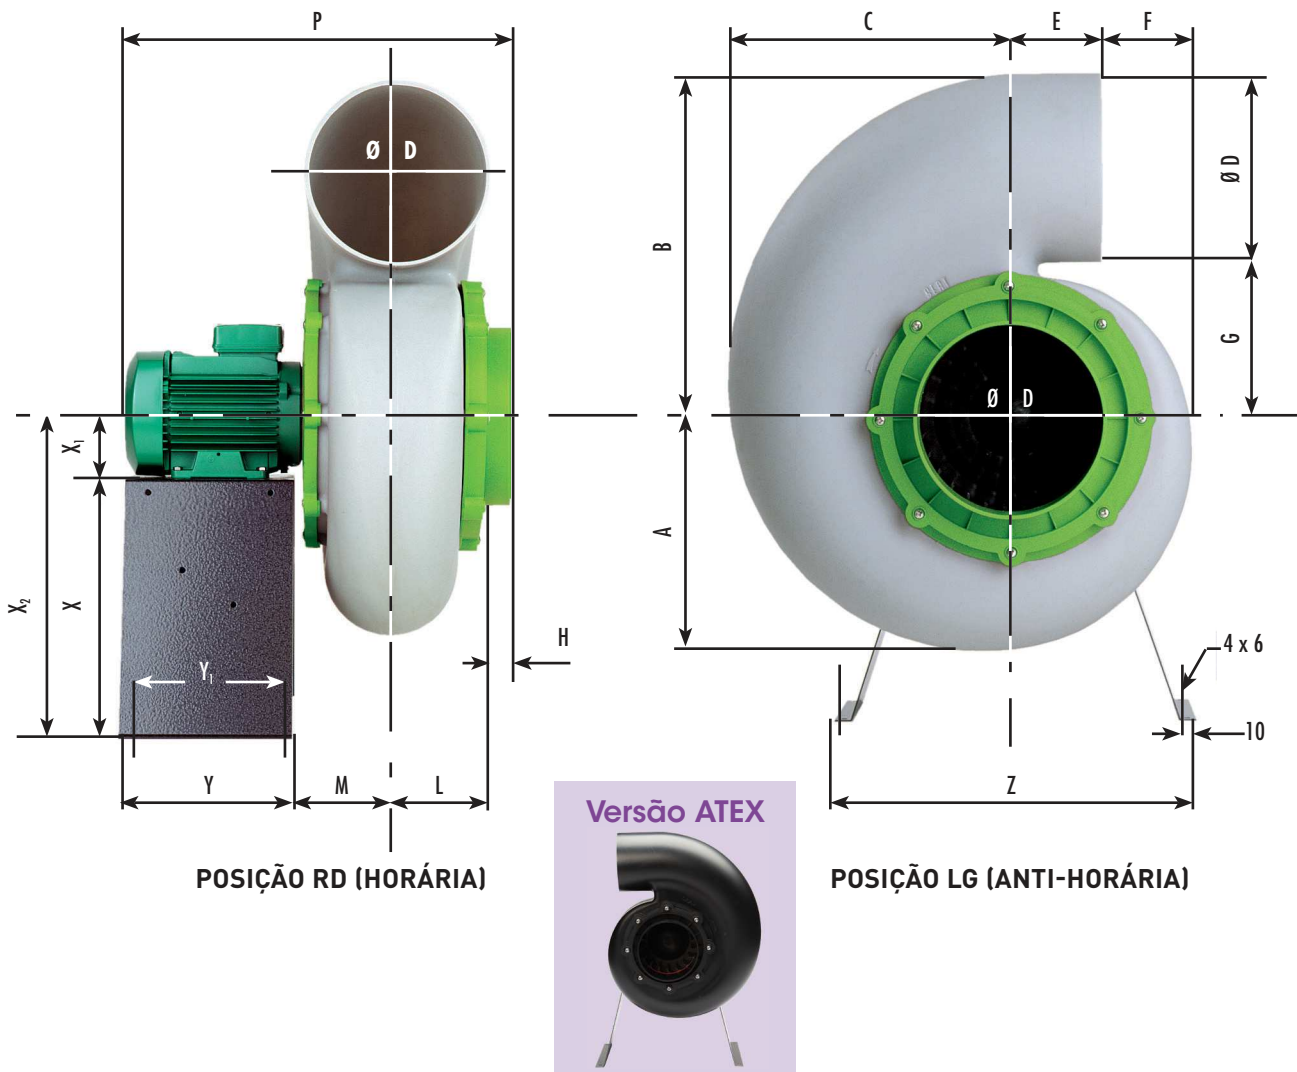

Dimensões (mm) - Suporte metálico não fornecido (ver acessórios)

A	B	C	Ø D	E	F	G	H	L	M	P	Y	Y ₁	Z	X	X ₁	X ₂
170	240	203	125	100	32	115	30	70	80	360	180	160	340	240	71	311

ATENÇÃO: para instalação em suporte de alta proteção, X₂ = 370 mm.

Posições de instalação - Vistas lado sucção

LG 0	LG 45	LG 90	LG 135	LG 180	LG 225	LG 270	LG 315
RD 0	RD 45	RD 90	RD 135	RD 180	RD 225	RD 270	RD 315